

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

Rändelmutter hoch DIN 466 M6 als Andruckstück
mit Schraubensicherungslack
an Schraube geklebt und weiß lackiert

Linsenkopf Schraube M6 x 60 V2A
ISO 7380 Edelstahl Rundkopf 4mm

mind. 3mm Materialstärke
Stahl weiß lackiert



Sechskant-Mutter M6 V2A DIN 934

Haken mit Gewinde M5

Kette verzinkt oder V2A langgliedrig

250

60

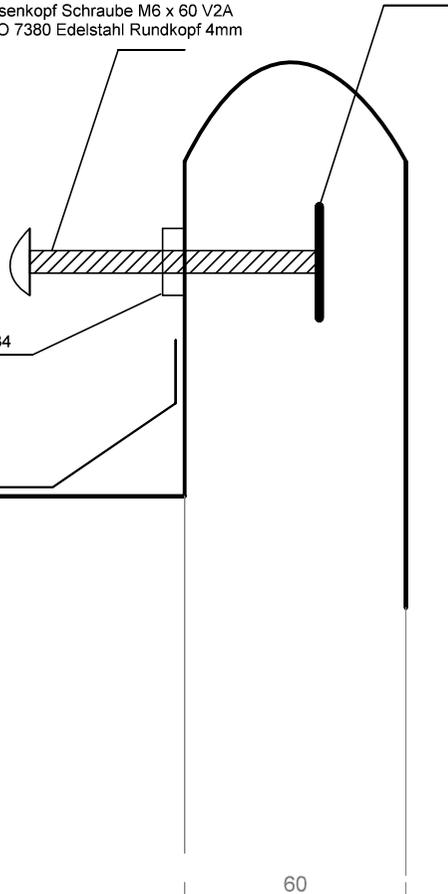

Änderungen

Datum		Name		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
gez.:							
gepr.:							
Norm:						Zeichnungs-Nr.:	von

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14